



NLCO
SMART SOLUTION

GRP36-06
GRP36-10

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GRP ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФИСНОГО И ТОРГОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (МОДЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ IP).

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЛАЮТ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С БОЛЬШИМ ВЫБОРОМ СПОСОБОВ КРЕПЛЕНИЯ.

СВЕТИЛЬНИК ДАЕТ КОМФОРТНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ БЕЗ ВИДИМЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА.



36W

220V

IP40

IP65*

Сверхтонкий алюминиевый корпус

Равномерная засветка без видимых источников света

Возможно изготовление моделей с повышенным IP

* под заказ



50 000 h

10 000

>1sec 100% Non-Dimmable



TU346100266348503-2011

GRP36-06 GRP36-10

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Оптическая система

- опаловый рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната
- особая структура материала обеспечивает равномерное распределение света по всей поверхности рассеивателя
- эффект сплошной засветки без видимых источников света (диодов)
- поверхность рассеивателя не желтеет под воздействием внешних факторов, сохраняя высокие декоративные свойства на всем сроке эксплуатации
- благодаря особой конструкции повреждение рассеивателя не сказывается на работоспособности светильника

Блок питания светильника

- блок питания расположен в отдельном выносном боксе
- стандартное исполнение IP40, возможна комплектация пылевлагозащитным блоком питания IP 65




Конструкция/корпус светильника

- **сверхтонкий корпус** - толщина всего 12,5 мм! (без крепежных кронштейнов)
- корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Покрытие корпуса:
GRP36-06 - анодированный алюминий
GRP36-10 - порошковая покраска, цвет «белый»
- задняя крышка из алюминия, поставляется в защитной пленке
- надежные стальные крепежные элементы
- стальные тросы для подвеса входят в комплект поставки
- простой монтаж
- специальная рама для встраивания в подшивные потолки из гипсокартона
- возможно настенное крепление

Цветовая температура и световой поток



Место выхода света 1:

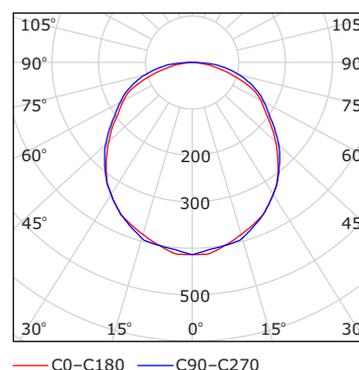

GRP36-06 GRP36-10

АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

КОДЫ ЗАКАЗА

GRP36-06-C-02		36W, 3000Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет белый дневной, корпус - анодированный алюминий
GRP36-06-NW-02		36W, 2800Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет нейтральный белый, корпус - анодированный алюминий
GRP36-06-W-02		36W, 2600Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, IP40, свет теплый, корпус - анодированный алюминий
GRP36-10-C-02		36W, 3000Lm, 5200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет белый дневной, цвет корпуса «белый»
GRP36-10-NW-02		36W, 2800Lm, 4200K, рассеиватель опаловый, IP40, свет нейтральный белый, цвет корпуса «белый»
GRP36-10-W-02		36W, 2600Lm, 3000K, рассеиватель опаловый, IP40, свет теплый, цвет корпуса «белый»

